



HUMMEL
KÜCHENWERK

— seit 1917 —



PRO Kollektion

2024/2025

Produktdetails*

Qualitätsmerkmale

Zertifizierungen

Ausstattung, Design, HWR

Maße, Rasterhöhen

*Auszug aus Gesamtkollektion

Zertifizierte Qualität



Ausgezeichnete Qualität

Mit dem „Goldenen M“, dem RAL-Gütezeichen für Möbel, trägt jede unserer Küchen das anspruchsvollste Prüfsiegel unserer Branche. Es garantiert zum einen die Einhaltung strenger Schadstoff-Grenzwerte, zum anderen geprüfte Qualitätsstandards, die jede unserer Küchen erfüllen muss. In den Laborprüfungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. werden unter anderem Schranktüren 80.000 Mal geöffnet und geschlossen, ohne dass sie Schaden nehmen dürfen.

Bei Hummel erhalten Sie nicht nur eine hochwertige und moderne Küche. 100 Prozent unserer Küchen werden in Norderstedt auf 14.000 Quadratmetern Werksfläche gefertigt. Wir verwenden ausschließlich Material und Beschläge von ausgesuchter Qualität – diese stammen zum größten Teil aus heimischer Fertigung.



Beste Emissionswerte

»Emissionsklasse A« – Wir haben es: das »grüne A«, des weltweit ersten Emissionslabels für Möbel. Es steht für Ihre Sicherheit beim Thema gesundes Wohnen. Das Label zeigt transparent auf, welcher Hersteller Emissionsprüfungen vornimmt und welche Kategorie erreicht wird. Das »A« entspricht den höchsten Anforderungen an die Grenzwerte des RAL-GZ 430 oder derer des Blauen Engels. Es gibt höchstmögliche Sicherheit, eine hochwertige, langlebige und außerdem unbedenkliche Küche zu erwerben.



PEFC - mehr als Waldschutz

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) ist das weltweit größte, in Deutschland bedeutendste unabhängige Zertifizierungssystem für nachhaltige Forstwirtschaft. Das Siegel zeigt an, dass Holzprodukte nachweislich aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammen. Für eine lebenswerte Umwelt ist uns der verantwortungsvolle Umgang mit dem kostbaren Rohstoff Holz sehr wichtig. Darauf können Sie sich verlassen und mit einem ruhigen Gewissen Ihre neue Küche mit uns planen.



PEFC - mehr als Waldschutz

Der Hersteller gewährt seinen Vertragspartnern eine Garantie von 5 Jahren auf Möbelteile, die durch das Unternehmen selbst hergestellt werden. Die Garantie beginnt mit dem Tag der Auslieferung an den Fachhändler. Alle Ansprüche im Garantiefall stehen ausschließlich unserem Vertragspartner zu.



Lexikon der Deutschen Familienunternehmen

Seit Gründung in 1917 befindet sich Hummel Küchen im Familienbesitz und wird heute in 4. Generation geführt. Damit gehören wir zu den ältesten Küchenmöbelproduzenten Deutschlands, im »Lexikon der deutschen Familienunternehmen« geführt.



Deutsches Markenlexikon

Als einer der wenigen Küchenhersteller werden wir im »Deutschen Markenlexikon« geführt. Darin werden bekannte Marken in Wort und Bild vorgestellt und ausführlich beschrieben.

Ausstattung / Design / Qualität




Korpus

16 mm Mehrschicht-Holzwerkstoffplatten. Der Außenkorpus ist in insgesamt 20 Unifarben und Holzdekoren erhältlich (S. 32-33). Der Innenkorpus ist grundsätzlich weiß. Die Rückwand ist 3 mm stark. Boden und Seitenwände mehrfach verdübelt & verleimt. Vorderkanten: Vollkunststoff mit PUR Verleimung. In hohem Maße hitze- und feuchtigkeitsbeständig.



Einlegeböden

Alle Konstruktions- und Einlegeböden werden aus beschichteten 16 mm Holzwerkstoffplatte gefertigt. Die Bodenträger sind transparent. Sie sichern den Einlegeboden mit einer Auszugssicherung gegen ungewolltes Herausziehen nach vorne. Max. Belastung 50 kg/m².




Scharniere

Ganzmetall-Federzugscharnier, 3-dimensional verstellbar. Öffnungswinkel ca. 107° (160° bei gewinkelten Eckschränken). Einfachste Montage mit Clip-Verschluss, gegen ungewolltes Öffnen geschützt.

Variante 10 ungedämpft

Variante 12 gedämpft für sanftes und leises Schließen.
(Mehrpreis MPGS)



Rückwandaufhängung

Hängeschränke bis H 91 cm werden mit zwei hinter der Rückwand montierten „unsichtbaren“ Beschlägen an der Wand befestigt und auf einer Aufhängeschiene arretiert. Sie bieten 100%igen Schutz vor ungewolltem Herauslösen aus der Befestigung. Diese Aufhänger bieten eine präzise 3D-Verstellbarkeit und eine max. Belastbarkeit von bis zu 55 kg pro Aufhänger. Abdeckkappen innen weiß oder edelstahlfarbig.

Hängeschränke in 123,5 cm Höhe werden mit Schwerlastaufhängungen ausgestattet und bieten zusätzliche Reserven.



Sockelsystem

Die höhenverstellbaren Sockelfüße aus schwarzem Kunststoff sind in 75, 100, 125, 150, 175 oder 200 mm erhältlich. Sie sind je nach Höhe +18 mm und -5 mm verstellbar. Hintere Sockelfüße sind von innen verstellbar. Qualitätseigenschaften: Recyclebarer, schlagfest, feuchtigkeitsbeständig.

Die Sockelblende besteht aus 16 mm Holzwerkstoffplatte. Die vordere Sockelblende hat ein Dichtlippenprofil. Sockelrücksprünge haben ein Dichtprofil. Außen- und Innenecken 90° und 135° sind in den Unifarben farblich abgestimmt und bei den Holzdekoren werden edelstahlfarbige Ecken eingesetzt. Sockelblenden in den Farben von Sichtseiten sowie Spiegelsockel sind bis zu einer Länge von 2700 mm lieferbar. Gekennzeichnete Dekore sind farbgleich zum Frontfarbton erhältlich. Alternativen: Aluminiumoptik oder Edelstahloptik. Des Weiteren sind wasserfeste Sockelblenden aus edelstahlfarbigem Kunststoff erhältlich.

Ausstattung / Design / Qualität



Wangen

Mit 16, 25 und 40 mm stehen drei Wangenstärken in matter/glänzender Ausführung in Kunststoff/Lack sowie in allen Arbeitsplat-tendekoren zur Auswahl. Ein Wangenschuh schützt diese gegen Feuchtigkeit von unten. Ausführung in Schwarz und edelstahl-farbig.



Passblenden front-/korpusbündig

Harmonische Optik durch frontbün-dige Passblenden (Abb. links). Diese sind oben und unten geschlossen. Die kostengünstige Alternative: korpus-bündige Passblenden (Abb. rechts) oben und unten offen.



Faltlifttür

Bewegungskomfort und Kopffrei-heit für den Oberschrank. Der Kraft-speicher hält jede Position.



Lifttür

Bewegungskomfort und Kopf-freiheit für den Oberschrank. Der Kraftspeicher hält jede Position.



Faltlifttür Dunsthaube

Der Oberschrank für die Flach-schirmdunstabzugshaube kann sowohl mit einer Falttür, als auch einer Lifttür ausgestattet werden. Als Alternative zur Drehtür ist beim Kochen somit ein kopffreies Öffnen mittels der Fold-/Lifttür möglich.



Auszug-/Schubkastensysteme 63 - Reling rund

Doppelwandige Ganzmetall-Schubkastenzarge in hellgrau, mit Vollauszug und Selbsteinzug mit Dämpfung. Die Schienen sind wartungsfrei durch eine Dauerfettfüllung. Die Rückwandhöhe bei Auszügen ist ca. 180 mm hoch. Eine runde Relingstange sorgt für die seitliche Begrenzung. Der melaminharzbeschichtete Boden ist 16 mm stark. Tiefenkürzungen sind bis Korpus-tiefe 345 mm möglich. Abstand Oberkante Schubkastenzarge bis Unterkante Arbeitsplatte 30 mm. Minderpreis für Schubkasten ohne Dämpfung MISOD.

Schubkasten 142 mm/Auszug 287 mm
 Belastbarkeit < B 900 mm bis 30 kg
 B 1000 mm bis 50 kg
 B 1200 mm bis 65 kg

Schubkasten¹ 178 mm/Auszug² 359 mm (grifflos)
 Belastbarkeit¹ < B 800 mm bis 30 kg
 Belastbarkeit² < B 600 mm bis 30 kg
 < B 1000 mm bis 50 kg
 B 1200 mm bis 65 kg




Auszug-/Schubkastensysteme 64 Reling eckig

Mehrausstattung eckige Auszugsreling gegen Mehrpreis pro Auszug: MPER. Nachrüstung mit Glas-Boxside möglich.



Auszug-/Schubkastensysteme 69 Reling eckig mit Glas

Mehrausstattung eckige Auszugsreling mit Glas-Boxside geschlossen: MPGBS



Ecklösung Highline

Halbkreisförmiger Drehböden mit **Holzflächen** und silberfarbiger Metallreling. Jeder Drehboden ist einzeln herausdrehbar. Die Hälfte der Fläche befindet sich im direkten Zugriff außerhalb des Schrankes. Belastbarkeit pro Boden 20 kg.




Ecklösung Space Corner

Optimale, bedienerfreundliche Alternative zu konventionellen Ecklösungen. Vollauszüge ermöglichen eine optimale Stauraumnutzung bis in den letzten Winkel. Belastbarkeit pro Schubkasten/Auszug bis max. 50 kg.



Ecklösung Drehkarussell

Kreisrundes, einschwenkbares 360° Drehkarussell mit zwei Kunststoffdrehböden. Alternativ sind die Böden auch als Holzdrehböden erhältlich und silberfarbiger Metallreling (siehe Abb.). Die Böden sind werkzeuglos höhenverstellbar. Belastbarkeit pro Boden 20 kg.



Ecklösung LeMans

Organisch geformte Drehböden mit **Holzflächen**, Antirutschbeschichtung und silberfarbiger Metallreling. Jeder Drehboden ist einzeln und vollflächig außerhalb des Schrankes im Zugriff. Optional mit gedämpftem Selbsteinzug. Die Böden sind werkzeuglos höhenverstellbar. Belastbarkeit pro Boden 25 kg.



Regal Eckoberschrank

Das Eckhängeschrankregal ermöglicht einen direkten, bedienerfreundlichen Zugriff. Das Regal ist in allen Korpusfarbtönen erhältlich.

Ausstattung / Design / Qualität



Besteckeinsätze

Kunststoff silberfarbig, Kunststoff mit Edelstahlprofilen oder Massivholz in Eiche natur oder Esche schwarz. Passend für jede Schubkastenbreite erhältlich.



Abfallsystem hängend

mit Deckplatte
diverse Ausführungen
für 30-60 cm Schrankbreite
mit 2-4 Abfallsammlern
Volumen von 8-32 L



Abfallsystem Auszug

für Spülenauszugschrank, mit Abdeckung, Metalltraverse, Antirutschmatte und durchgehender Rückwand, Tiefenkürzung möglich
diverse Ausführungen
für 40-120 cm Schrankbreite
mit 2-4 Abfallsammlern
Volumen von 8-32 L



Abfallsystem Drehtür

ab 30 cm Türbreite
Vollauszug, Bodenmontage
Deckplatte, Handauszug
2 x 15 L



Abfallsystem Drehtür

ab 40 cm Türbreite
Vollauszug, Bodenmontage
Deckplatte, Handauszug
1 x 16 L und 2 x 15 L



LED Unterbauleuchte PLUTO PROMOTION


Edelstahlfarbig, 1 Leuchte mit Zentralschaltung, 1,75 Watte je Leuchte
4000 K, EEK D

Auch als 3er und 5er Set erhältlich.



LED Unterbauleuchte SIX III

Edelstahlfarbig oder Schwarz
4000 K, EEK F



LED Nischenleuchte Derby II

Edelstahlfarbig oder Schwarz matt
Montage an Vorder-/Hinterkante von Oberschränken oder als Sockelbeleuchtung, 2700-6500 K, EEK F

60, 90, 100, 120, 180 cm



LED Innenbeleuchtung Detroit

für Schubkästen/Auszüge
mit integriertem berührungslosem Infrarotschalter, 4000 K, EEK F

30, 40, 45, 50, 60,
80, 90, 100, 120 cm

Ausstattung Hauswirtschaftsraum




Der Hauswirtschaftsraum erfährt in jüngster Zeit eine Wiederbelebung und stellt nicht nur die perfekte Ergänzung zu einer modernen, offenen Wohnküche dar. Die zentrale Idee besteht darin, auf platzsparende, durchdachte und gut organisierte Weise Gegenstände zu verstauen, die für die Haushaltsführung benötigt werden, aber nicht täglich im Einsatz sind. Durch multifunktionale Schrankausstattungen und optimale Schranknutzung wird ein ästhetisch ansprechendes Ambiente geschaffen, das dem Raum ein wohnliches Erscheinungsbild verleiht.



Maßübersicht Korpushöhen


Korpushöhe 724 mm

150 mm Sockel

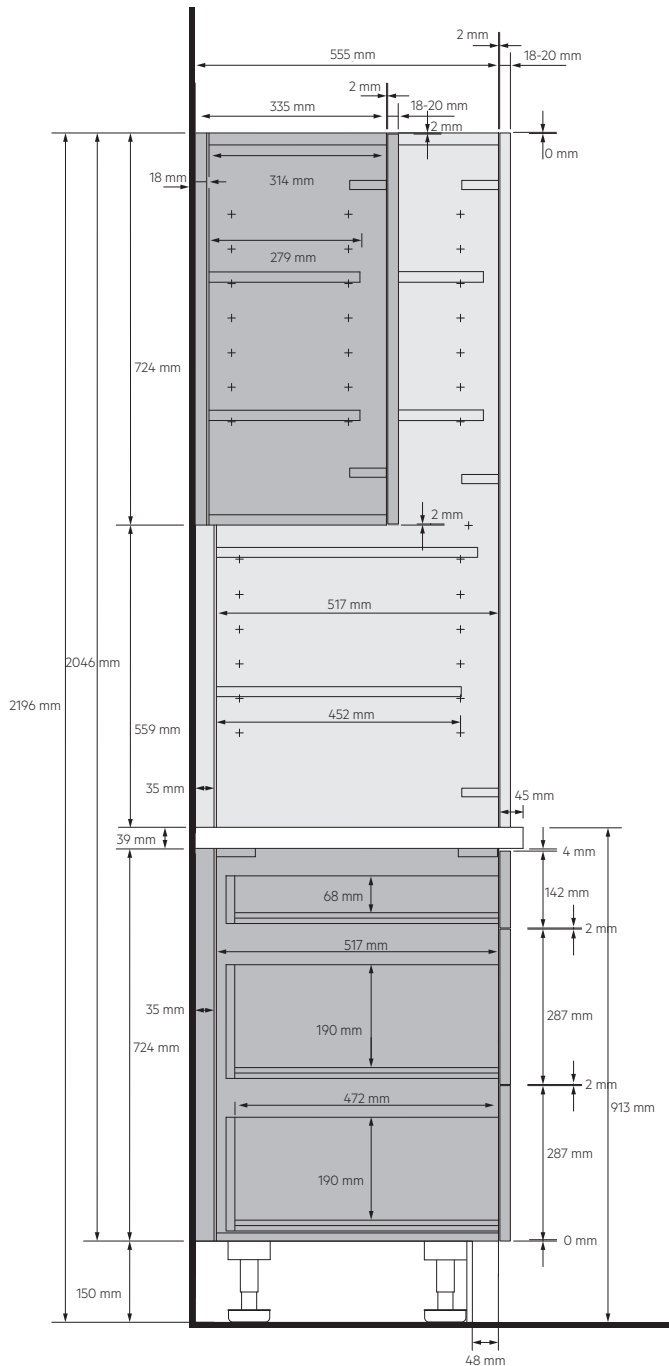

Korpushöhe 796 mm


100 mm Sockel

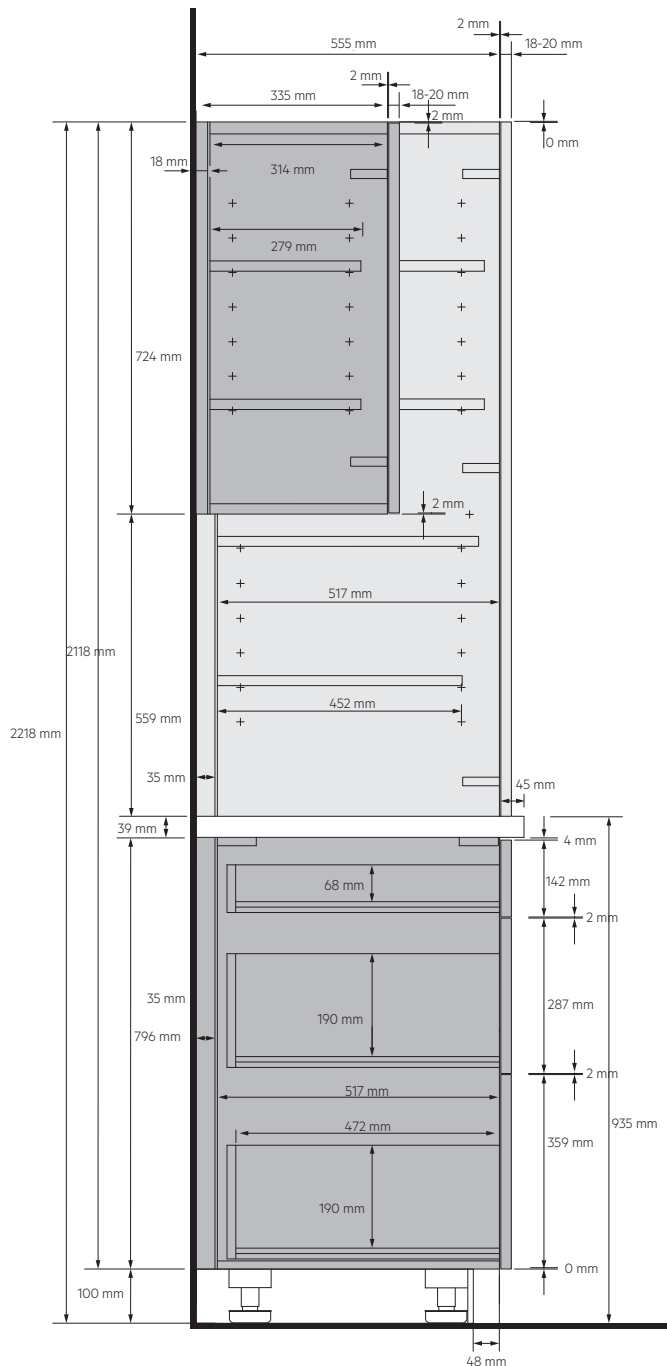


Die seitliche Fuge von Front zu Korpusaußenkante ist 3 mm.

Maßübersicht Korpushöhen

Korpushöhe 724 mm

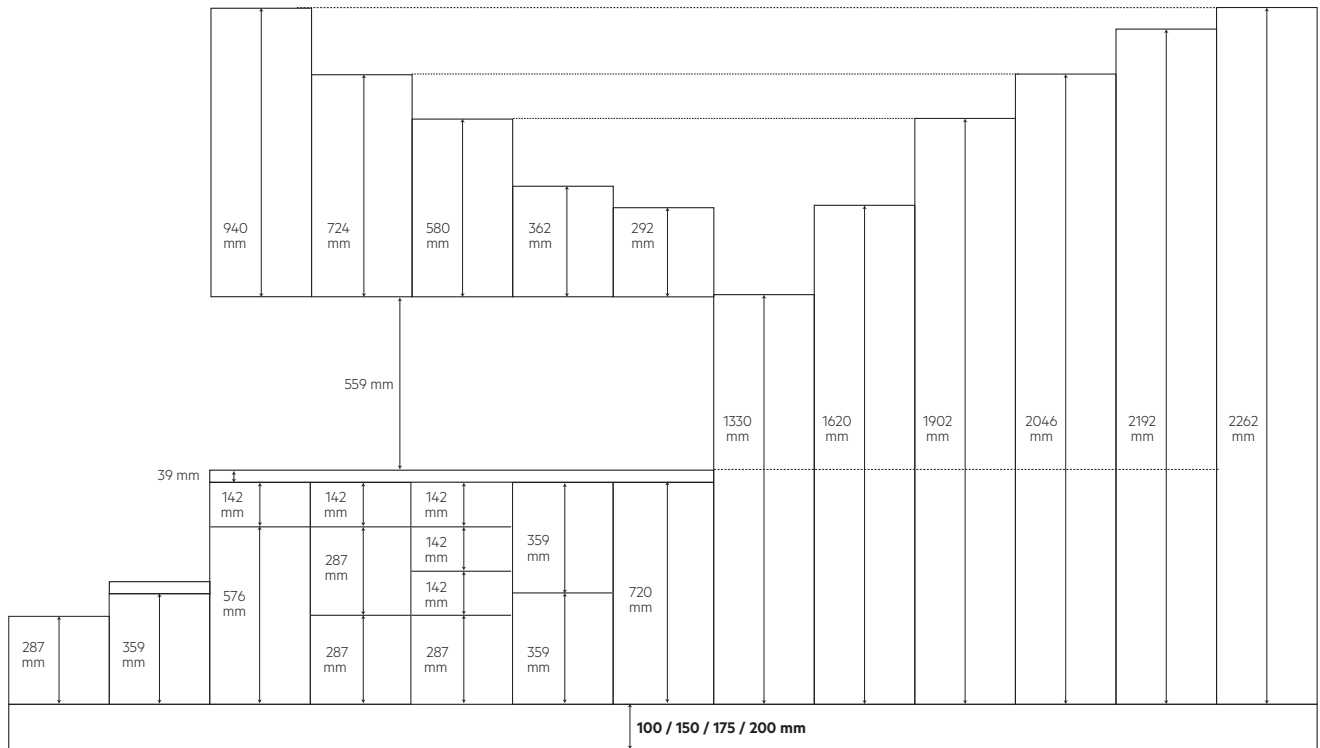


Korpushöhe 796 mm

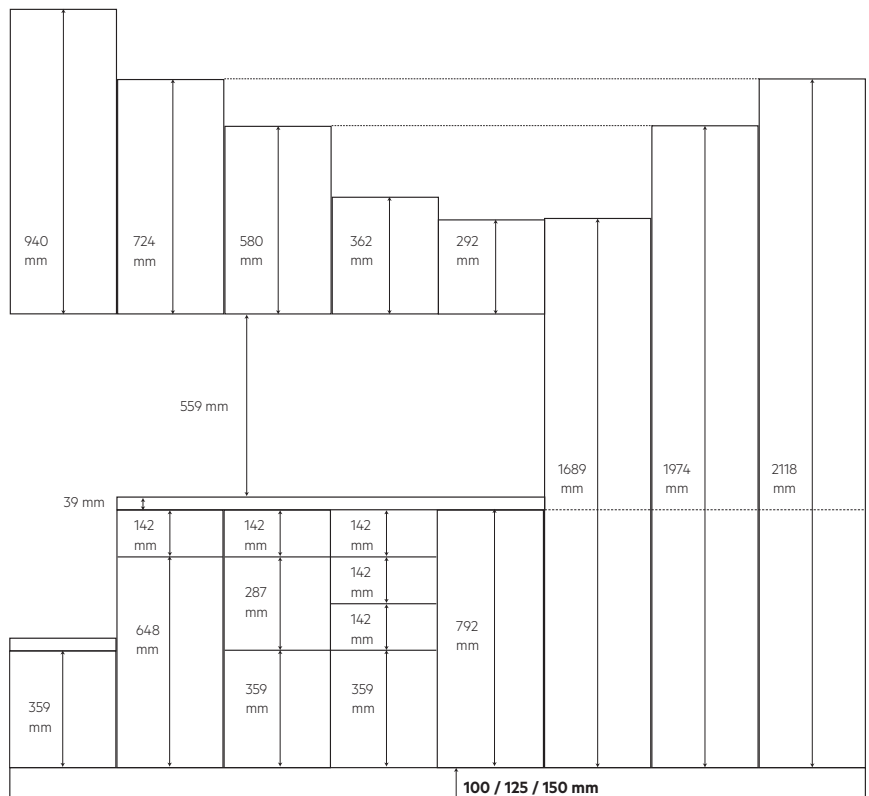

Maßübersicht grifflos Korpushöhen


Korpushöhe 724 mm

150 mm Sockel

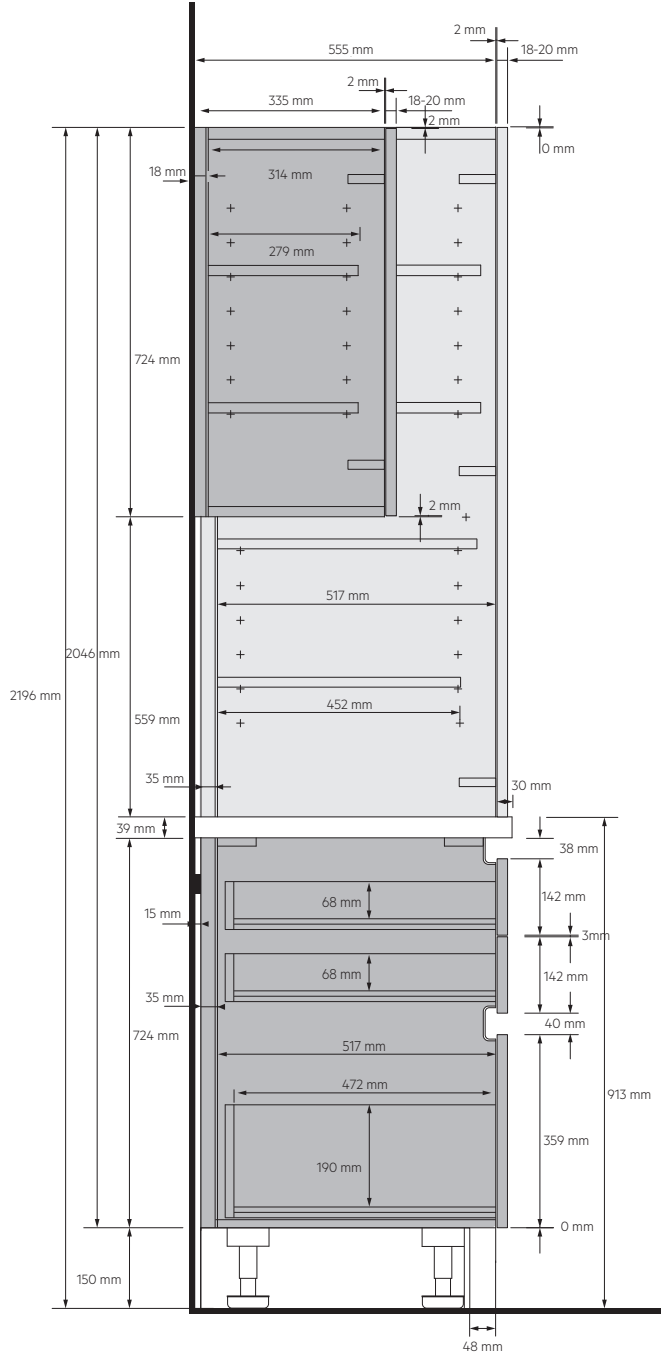

Korpushöhe 796 mm


100 mm Sockel

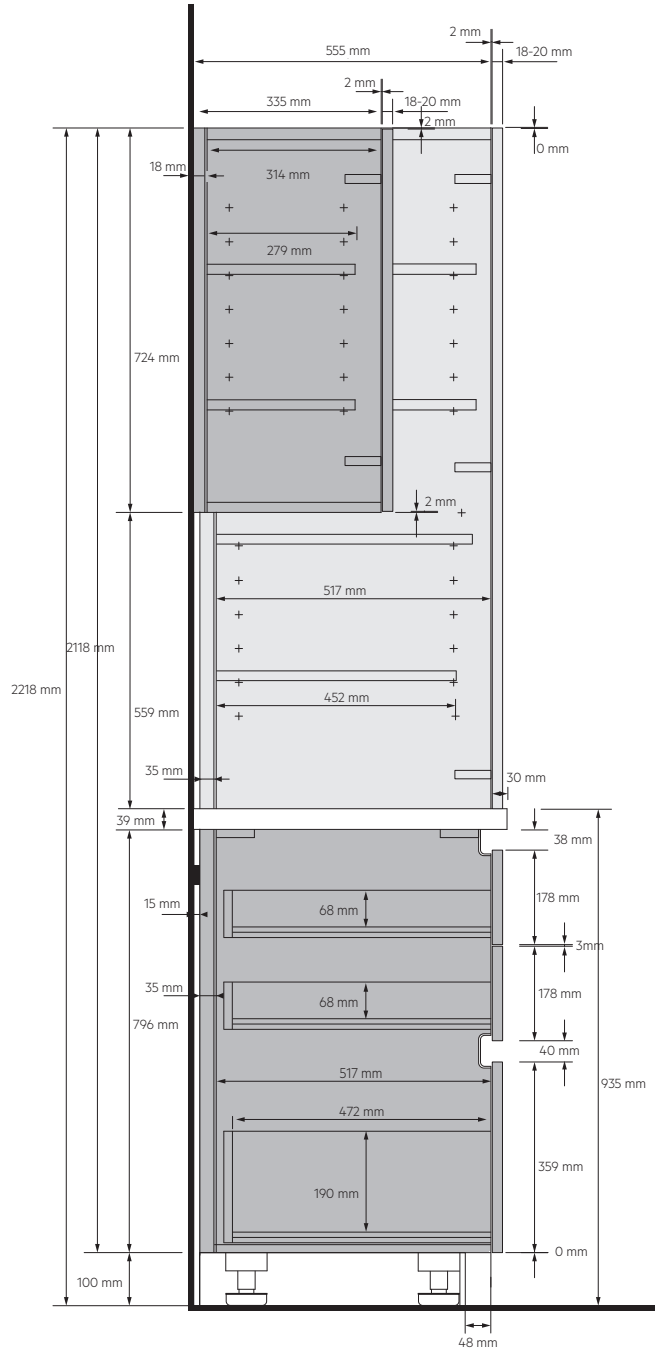

Die seitliche Füge von Front zu Korpusaußenkante ist 3 mm.

Maßübersicht grifflos Korpushöhen

Korpushöhe 724 mm

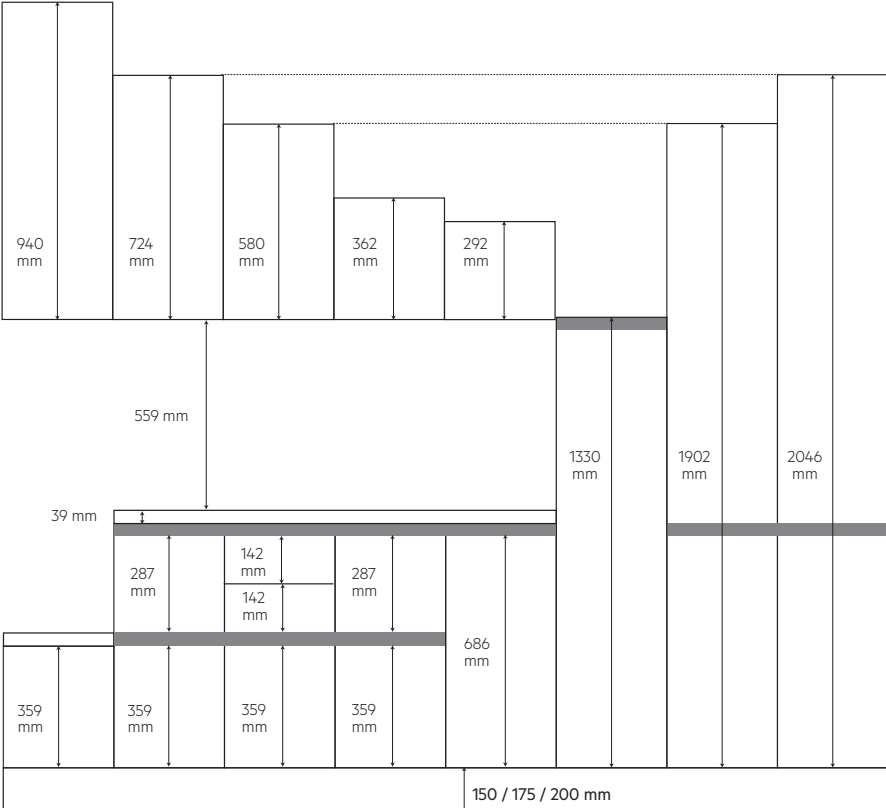

Korpushöhe 796 mm

